



Anbauverdichter

Bodenbehandlung

Maschinensteuerung

Digitale Baustelle

Tiltrotator & Schnellwechsler

Felsfräse

MTS Spezial

Leistung mit Zuverlässigkeit  
**EGLI-**  
**Hydraulikmagnet**





Aufräumen



Sortieren



Abbruch




Verladen

## EGLI-Hydraulikmagnet

### Profi für Sortier- und Abbrucharbeiten

Mit dem EGLI-Hydraulikmagnet verringern Sie den Stahlanteil von Bauschutt auf nahezu 0 Prozent und verhindern damit Schäden an Baumaschinen. So brauchen Sie sich nicht mehr um die mit den Schäden einhergehenden Maschinenausfallzeiten zu befassen, sondern können Ihre Kunden mit aufgeräumten und gut befahrbaren Baustellen beeindrucken. Ein weiterer Vorteil: Automatisierte Sortier- und Abbrucharbeiten sparen Zeit und garantieren eine einwandfreie Qualität des Recyclingmaterials sowie dessen reibungslose Weiterverarbeitung.

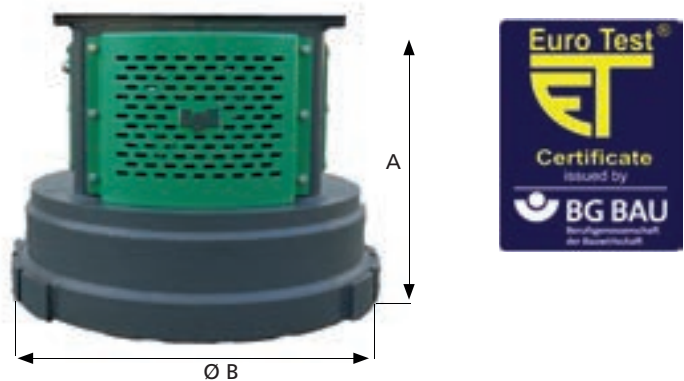

Technische Daten	700	700A	900A	1100A
Gewicht ohne Adapter [kg]	570	610	1.350	2.000
Betriebsdruck [bar]	200	200	250	250
Erforderlicher Ölbedarf [l/min] empfohlen [l/min]	35-70 50	35-70 50	70-200 120	70-200 120
Rückstaudruck Rückleitung [bar]	25	25	25	25
Rückstaudruck Lecköl [bar]	8	8	8	8
max. Lastaufnahme [kg]	3.000	3.000	5.000	6.000
Leistungsbedarf / Magnetplatte [kW / V]	3,5 / 230	3,5 / 230	7,3 / 230	10,1 / 230
Drehzahl [U/min] Generator	2.000	2.000	3.100	3.100
Abwurfsteuerung	keine	Standard	Standard	Standard
<b>Abmessungen</b>				
Höhe ohne Adapter A [mm]	660	808	860	960
Aussendurchmesser B [mm]	750	750	960	1.100
<b>Hydraulikanschlüsse</b>				
Vorlauf/ Rücklauf	20 S	20 S	20 S	20 S
Greifen Drehen links	-	12 L	12 L	12 L
Lecköl	15 L	15 L	15 L	15 L

### Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Aufgeräumte Baustellen**
- ✓ **Leistungssteigerung Brechanlagen**
- ✓ **Hochwertiges Recyclingmaterial**
- ✓ **Maximale Sicherheit**